


DESCRIZIONE

La scheda XM100PC consente di collegarsi tramite PC dotato di porta seriale RS232C alle centrali della Serie XM dotate di firmware 1.07 (visibile digitando 5 6 7 8 # 8 8 0 ▼).

Tramite il software **XmSet**, incluso nella confezione e disponibile all'indirizzo internet www.ciatrading.it/software, è possibile:

- Scaricare sul PC le configurazioni presenti all'interno delle centrali;
- Creare nuove configurazioni direttamente sul PC;
- Configurare tutti i parametri della centrale;
- Caricare le configurazioni all'interno della centrale;
- Caricare nuove versioni firmware aggiornate all'interno della centrale;
- Gestire i vari impianti sotto forma di files protetti.

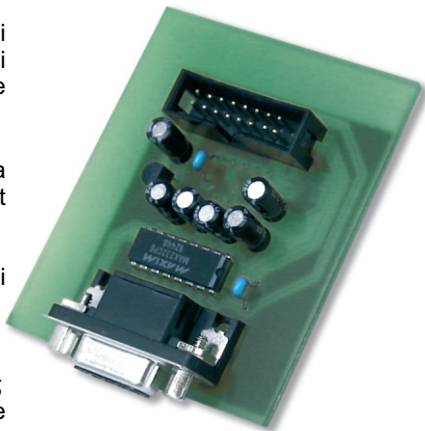

INSTALLAZIONE

- installare la scheda PREFERIBILMENTE all'interno del contenitore XM1, vicino alla centrale
- collegare il connettore 'flat' tra la scheda e la centrale XM;
NOTA: Il connettore flat va collegato e scollegato esclusivamente a centrale spenta (ciò significa SENZA alimentazione di rete e SENZA batteria). Il Produttore declina ogni responsabilità per la perdita di configurazioni o per eventuali 'difetti' software che potrebbero derivare da un utilizzo della scheda diverso da quello descritto.
- collegare il cavo RS232C in dotazione tra la scheda ed il PC;
- inserire la chiave USB; il programma di installazione parte automaticamente, altrimenti cliccare su *Start - Esegui* e digitare **G:\setup.exe** (dove G: corrisponde alla chiave USB);
- lanciare il programma cliccando su *Start - Programmi - XmSet - XmSet* e cliccare su  ;
- selezionare nella casella Porta seriale la porta COM utilizzata sul proprio PC;
- selezionare nella casella la directory del PC dove si desidera archiviare i file di configurazione.
- fare riferimento al **MANUALE DI INSTALLAZIONE E SETUP** per il completo utilizzo del programma **XmSet**.