

**Tastiera elettronica corazzata**

**Armoured electronic keypad**

**Clavier électronique cuirassé**

**Teclado electrónico acorazado**


**Collegamento dei fili sulla scheda KB:**

*Connection of the wires on the KB board*

*Connexion des fils sur la carte KB*

*Conexión de los hilos en le tablero KB*

|        |        |       |          |   |        |
|--------|--------|-------|----------|---|--------|
| Nero   | Black  | Noir  | Negro    | = | 1      |
| Giallo | Yellow | Jaune | Amarillo | = | 2      |
| Rosso  | Red    | Rouge | Rojo     | = | 3      |
| Bianco | White  | Blanc | Blanco   | = | 4      |
| Blu    | Blue   | Blue  | Azul     | = | Tamper |
| Blu    | Blue   | Blue  | Azul     | = | Tamper |

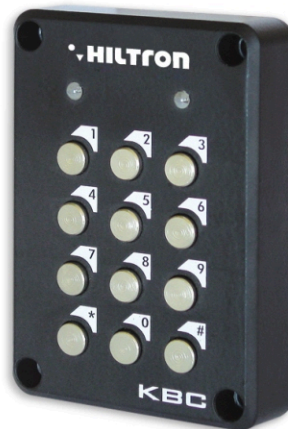

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Tastiera numerica a 12 tasti.
- Sistema di trasmissione dati in DTMF.
- 2 LEDs di segnalazione.
- Collegamento alla scheda di controllo KB con 4 fili + 2 fili tamper antistrappo.
- Tamper di protezione antistrappo.
- Box: alluminio verniciato con polvere epossidica.
- Contenitore stagno IP54
- Grado di sicurezza : 1
- Classe ambientale : 4
- Dimensioni: 70x100x21mm

## TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- Numerical keypad with 12 keys.
- DTMF data transmission system.
- 2 Signalling LEDs.
- Connection with KB control board by 4 wires + 2 wires for antitearing tamper.
- Antiopening and antitearing protection tamper.
- External box: aluminum galvanized steel sheet coated.
- Box protection level: IP54
- Safety degree: : 1
- Ambiental class : 4
- Dimensions: 70x100x21mm

## CARACTÉRISTIQUES:

- Clavier numerique avec 12 touches.
- Systeme de transmission des données en DTMF.
- 2 LEDs de signalisation.
- Connexion à la carte de contrôle KB par 4 fils + 2 fils pour le tamper anti-fente.
- Tamper de protection anti-fente.
- Boite à l'intérieur: acier galvanique verni avec poudre epoxyde.
- Degré de protection du boîtier: IP54
- Degré de sécurité : 1
- Class environmental : 4
- Dimensions: 70x100x21mm

## CARACTERÍSTICAS:

- Teclado electrónico acorazado con 12 teclas.
- Sistema de transmisión de los datos en DTMF.
- 2 LED de signalation.
- Conexión en el tablero KB para 4 hilos + 2 hilos por el tamper antidesgarro.
- Tamper de protección antidesgarro.
- Envase interno: acero pintado con el polvo de epoxy.
- Grado de protección del envase: IP 54
- Grado de seguridad : 1
- Clase de ambiente : 4
- Dimensiones: 70x100x21mm