



**Trasferitore di chiamate intelligente  
Call Diverter - Teleprogrammabile**

**DIAL-200**

## Dispositivo a 2 linee per il trasferimento automatico delle chiamate telefoniche in ingresso ed in uscita

**DIAL-200** è un dispositivo elettronico innovativo che si collega su una o due linee telefoniche analogiche, urbane dirette o derivate da centralino, per svolgere una molteplicità di servizi automatici di trasferimento delle chiamate telefoniche in ingresso ed in uscita.

Nel modo di funzionamento di base **DIAL-200** riceve le chiamate in ingresso su una linea e provvede, tramite la seconda linea, a trasferire la chiamata ad un altro numero da voi impostato in memoria, in tal modo potete rispondere alle chiamate che giungono al vostro ufficio da qualunque altra parte del mondo voi siate, in modo "trasparente" e riservato verso l'utente chiamante.

Se siete voi a chiamare, **DIAL-200** vi consentirà, previa la digitazione di un codice di sicurezza, di poter effettuare chiamate telefoniche in ogni parte del mondo a totale carico delle linee del vostro ufficio e con minima spesa sulla postazione telefonica da dove chiamate (il vs. numero di casa, il vs. cellulare, ecc.).

Nel modo "Call-back" le spese dalla vostra postazione telefonica al di fuori del vostro ufficio si riducono a zero poiché è **DIAL-200** che vi chiama, quando lo vorrete voi, e che vi offre l'accesso ad una linea telefonica per telefonare ovunque a totale carico del vostro ufficio.

**DIAL-200** riconosce l'identificativo del chiamante "Caller ID", se abilitato, e consente quindi una serie di operazioni di trasferimento vincolate agli utenti che vi chiamano i quali possono essere trasferiti al vostro numero, ad altri numeri o del tutto non trasferiti. Sono possibili diversi altri modi di funzionamento tutti da voi comodamente teleprogrammabili da remoto tramite telefono a codici DTMF.

**DIAL-200** è anche un ricevitore di telecomando che vi consente di azionare un relè per accendere e spegnere a distanza, con una semplice telefonata, qualunque dispositivo installato nel vostro ufficio: un FAX, un PC, il riscaldamento, il sistema di allarme, ecc.


**DIAL-200** inoltre svolge anche funzioni di combinatore telefonico di allarme a seguito della ricezione di un segnale ad un suo ingresso che può venire dal sistema di allarme o da altri dispositivi di segnalazione.

Con le funzioni programmabili di "Reinstradatore Autodialer" di **DIAL-200** potete usufruire del servizio di Least Cost Routing per telefonate a basso costo tramite l'inserimento automatico del codice di interconnessione verso i Carrier con i quali siete abbonati.



- **Adesso puoi trasferire le chiamate telefoniche in ingresso al tuo ufficio ovunque tu sia, in modo riservato!**
- **... puoi decidere di trasferire solo le chiamate importanti a seguito dell'identificativo del chiamante!**
- **... puoi effettuare telefonate nazionali ed internazionali, a distanza, totalmente a carico delle linee del tuo ufficio!**
- **... questo ed altro ancora con il  
**TRASFERITORE MULTIFUNZIONE****

**DIAL-200!**

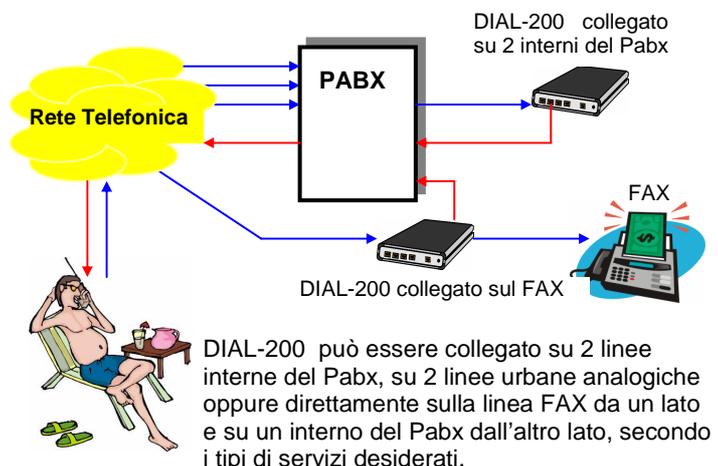



- **Trasferisce** le chiamate in ingresso ad altri numeri telefonici programmabili, in modo trasparente, su entrambe le linee
- **Ideale** per chi vuole ricevere le telefonate del proprio ufficio da qualunque altro numero della rete telefonica senza necessariamente far sapere in che luogo si trova, per ragioni di sicurezza, riservatezza o semplicemente di reperibilità e comodità
- **Caller ID** identificativo dell'utente chiamante: le chiamate in ingresso possono essere trasferite a numeri diversi pre-programmati in funzione dell'identificativo del chiamante
- **Utenti abilitati** con password possono effettuare telefonate nazionali e internazionali senza alcuna spesa dal momento che l'addebito delle telefonate è caricato sulle linee dove DIAL-200 è installato
- **Password con abilitazioni:** sistema multi utente, multi password con abilitazioni programmabili
- **Teleprogrammazione** del sistema in ambito locale o da remoto tramite telefono con codici DTMF o un PC
- **LCR** reindirizzatore su Carrier per interconnessione
- Collegabile anche su linea **FAX e/o su linee ISDN** dopo la borchia di conversione analogica NT plus
- **Ingresso contatto di allarme** per funzioni di combinatore telefonico di avviso a numeri prestabiliti
- **Telecomando** a distanza per l'attivazione o la disattivazione, tramite password e codici DTMF, di un rele' incorporato nel sistema
- **Richiede 1 o 2 linee** telefoniche analogiche urbane o derivate da Pabx e da borchia ISDN NT Plus. Gestisce entrambi le combinazioni
- **Può rispondere** su linea 1, 2, o entrambi
- **Trasferimento immediato** o legato a programmazione di appositi numeri in tabella
- **Trasparenza:** il processo di trasferimento è "trasparente": l'utente chiamante continua a sentire il tono di "Libero" fino a quando non riceve risposta
- **By-pass** delle linee a valle per il proseguimento verso il Pabx in caso di mancanza rete
- **Circuiti di amplificazione** e compensazione delle perdite audio di accoppiamento
- **Alta capacità di memoria** contenente fino a 20 cifre e pause per ogni numero di telefono inserito
- **Memorie di tipo "Non volatile"** per la tenuta dei dati in mancanza della tensione di rete
- **Programmazione da remoto** per cambiare il numero di trasferimento delle chiamate
- **Codici di sicurezza** per prevenire l'uso non autorizzato del sistema
- **Supervisione** su entrambi le linee per liberare le stesse dopo il termine della comunicazione
- **Time out** programmabile di durata massima delle comunicazioni, prolungabile tramite codice DTMF

### Caratteristiche Tecniche

Tecnologia	: Microprocessore con memoria EEprom non-volatile teleprogrammabile
Selezione uscente	: DTMF 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, A,B,C,D, *, # IMPULSI rapp. Imp./pausa 40/60 ms, 10Hz
Rilevamento cifre	: Toni multifrequenza DTMF 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, A,B,C,D, *, #, sens. -28dBm
Correnti di linea	: 22...50mA, circuito di rilevamento correnti di linea 10...70mA
Rilevamento ring	: 15...90V <sub>AC</sub> , 20...60Hz Impedenza ring > 10.000 Ohm
Programmazione	: da remoto tramite chiamata sulle stesse linee telefoniche gestite
Capacità Memoria	: Fino a 50 numeri da 20 cifre ciascuno
Alimentazione	: 220V <sub>AC</sub> -3VA-50Hz da alimentatore esterno fornito mod. T7024
Dimensioni-Peso	: L130xH40xP180 mm Peso 185 Gr. (con cavi plug-plug) + Alimentatore T7012 250 Gr.
Montaggio	: contenitore ABS per appoggio a tavolo e montaggio a parete
Connettori	: 4 prese RJ11 per linee in/out, presa a 2 poli per alimentazione, connettore RJ 4 poli per porta seriale Com



La Casa costruttrice si riserva di variare le caratteristiche dei prodotti senza preavviso



**TEMA TELECOMUNICAZIONI S.r.l.**

Web: [www.tematic.it](http://www.tematic.it)

e-mail: [tematic@tematic.it](mailto:tematic@tematic.it)

Telecomunicazioni – Elettronica – Microapplicazioni Audiotelefoniche

Sede (Headq.): Via C. Girardengo, 1/4

20161 Milano MI (Italy)

Tel. +39 02 61544.1

Fax +39 02 6152605

Filiale (Branch): Via della Magliana Nuova, 160

00146 Roma RM (Italy)

Tel. +39 06 58237920

Fax +39 06 58200328



UNI EN ISO 9001:2008