

HILTRON


KBSS

**Tastiera elettronica in metallo
in sportello di sicurezza
Metal box with built-in electronic
keypad**



INSTALLAZIONE - INSTALLATION

- Eeguire un foro da 6mm ed inserire il tassello in dotazione.
- Avvitare la vite fino ad ottenere una sporgenza tale da far chiudere il contatto del tamper.Essa servirà ad attivare il tamper antistrappo in caso di tentata manomissione.
- *Drill a hole and insert the 6mm*
- *To tighten the screw until you get a boss such as to close the contact of tamper.Will activate the antitearing tamper*

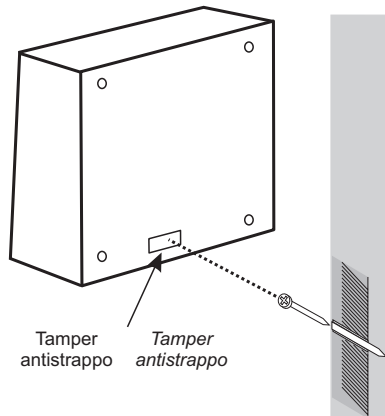

HILTRON

KBSS

**Clavier électronique en métal incorporée
en guichet de sécurité
Teclado electrónico de metal
en puesto de seguridad**



INSTALLATION - INSTALACIÓN

- Percez un trou et insérer les chevilles de 6 mm
- Une vis vitare d'obtenir une projection de nature à fermer le contact de tamper.Essa activera le sabotage tentative.
- Taladre un agujero e introducir los tacos de 6 mm. Un vvitare el tornillo hasta que tengas un jefe como para cerrar el contacto de tamper.Essa activará el intento sabotaje

